

SXL

Cavi unipolari per l'industria automobilistica
Single core cables for automotive industries


UNIKA (Italy) -



	Dati tecnici	Technical data
Conduttore Conductor	1 Rame rosso	Bare stranded copper
Isolamento ed identificazione anime Insulation and core identification	2 Mescola in XLPE	XLPE compound
Temperatura di lavoro Operating temperature	-40 °C + 125 °C / 3000 h	-40 °C + 125 °C / 3000 h
Tensione di lavoro Operating voltage	60 V	60 V

Cavi unipolari di cablaggio, halogen free.
Standard SAE J 1128

Connecting wire for cable harnesses,
halogen free.
Standard SAE J 1128

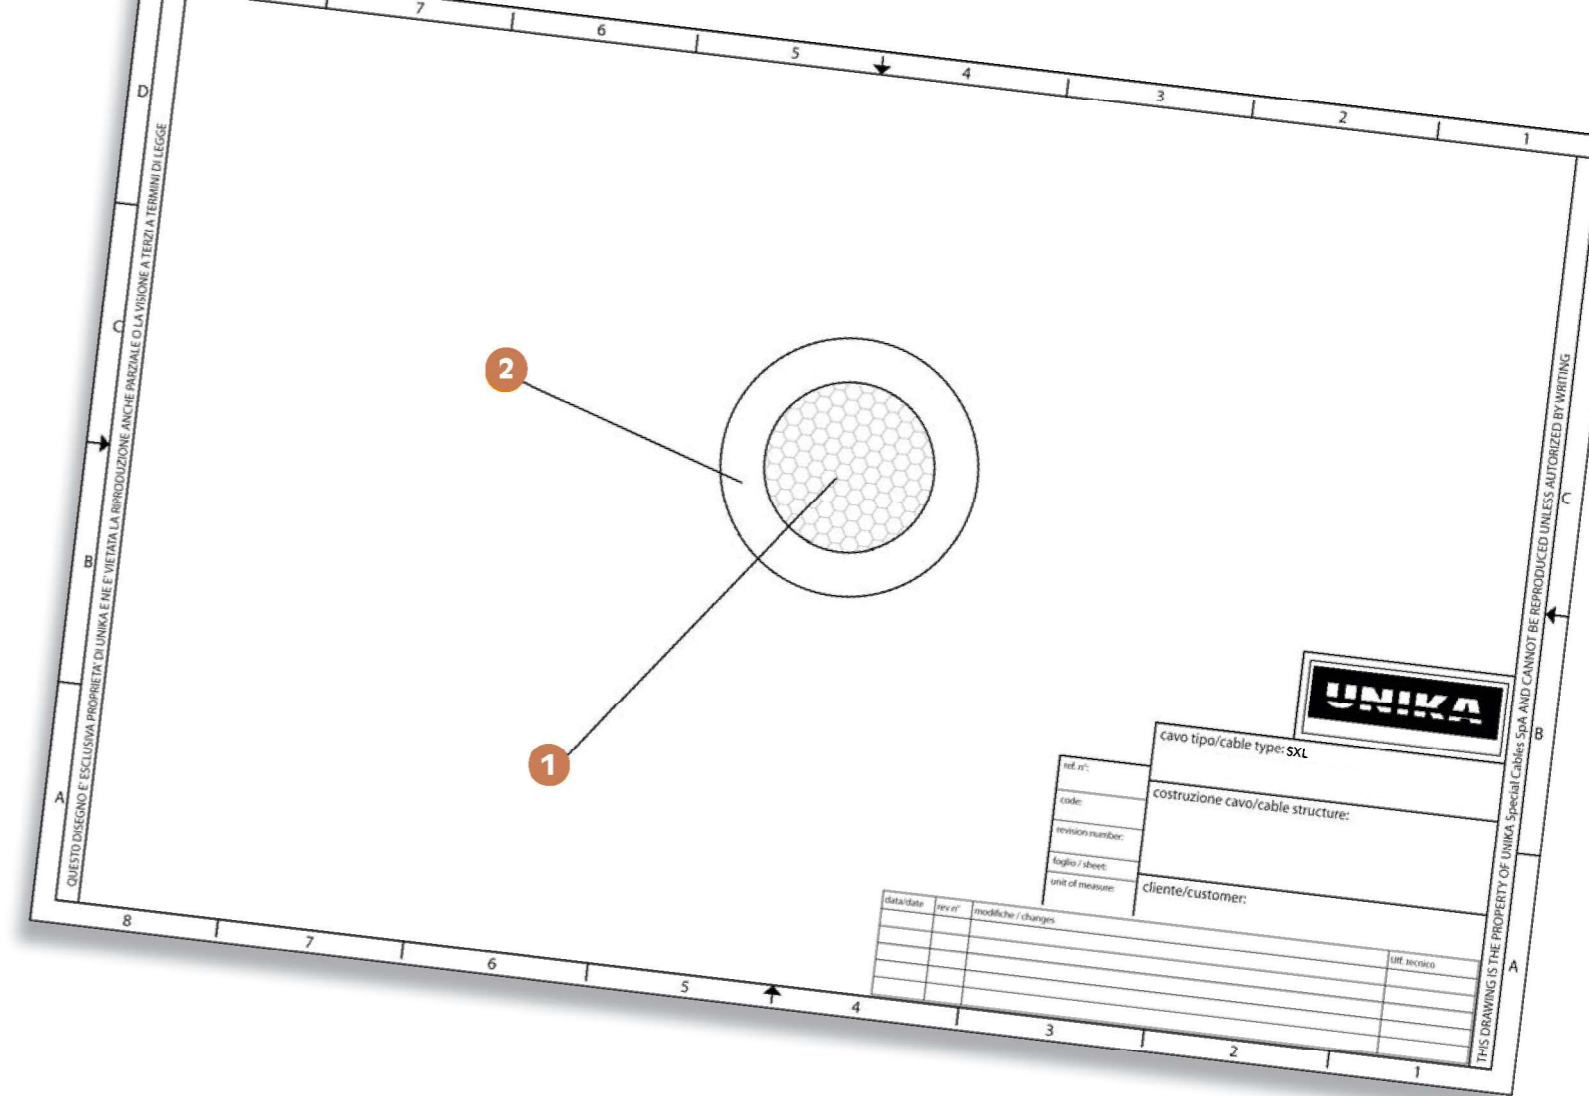

codice code	sezione cross section [mm²]	diametro massimo max diameter [mm]	massa Cu Cu mass [Kg/km]	peso weight [Kg/km]
FL023	0,5	2,8	4,8	12
FL024	0,85	3,0	8,2	15
FL025	1,25	3,4	12	21
FL026	2	3,9	19,2	25
FL027	3	4,6	27,9	44
FL028	5	5,3	5,48	62
FL029	8	6,2	76,8	96
FL030	15	8,1	124,8	182