

TXL


Cavi unipolari per l'industria automobilistica
Single core cables for automotive industries



	Dati tecnici	Technical data
Conduttore Conductor	1 Rame rosso	Bare stranded copper
Isolamento ed identificazione anime Insulation and core identification	2 Mescola in XLPE	XLPE compound
Temperatura di lavoro Operating temperature	-40 °C + 125 °C / 3000 h	-40 °C + 125 °C / 3000 h
Tensione di lavoro Operating voltage	60 V	60 V

Cavi unipolari di cablaggio, halogen free.
Standard SAE J 1128

Connecting wire for cable harnesses,
halogen free.
Standard SAE J 1128

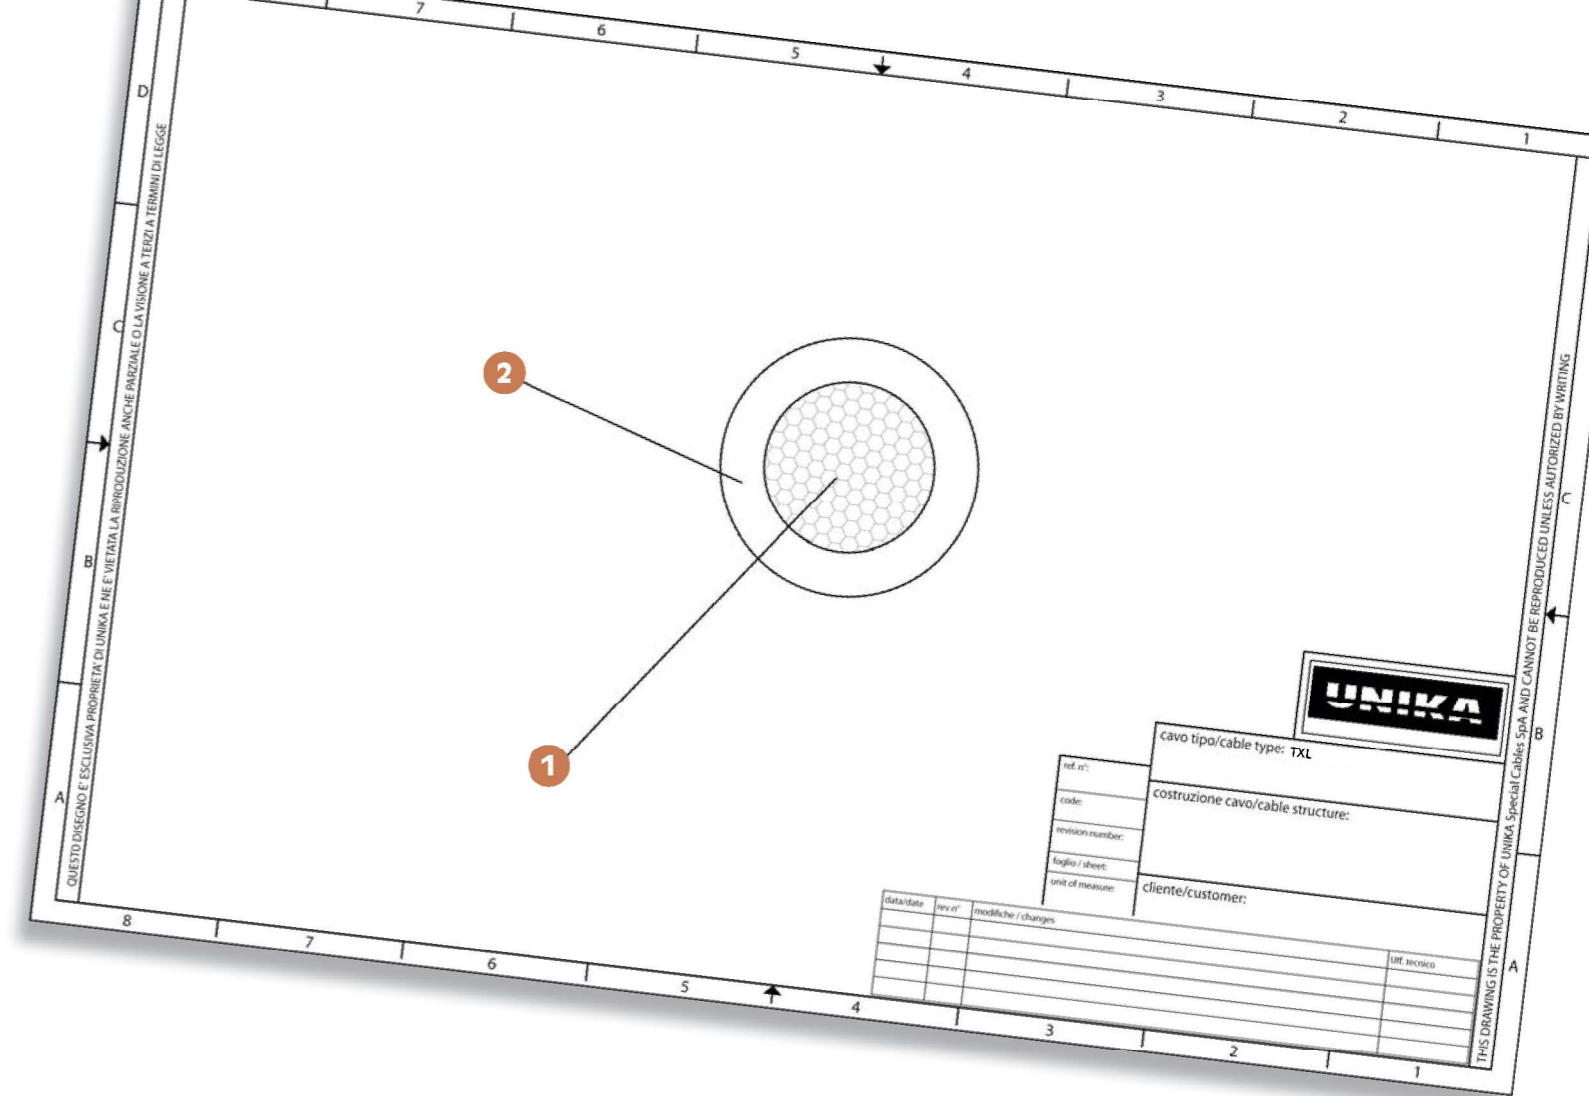

codice code	sezione cross section [mm ²]	diametro massimo max diameter [mm]	massa Cu Cu mass [Kg/km]	peso weight [Kg/km]
FL015	0,22	1,6	2,1	4
FL016	0,35	1,7	3,4	5
FL017	0,5	1,9	4,8	7
FL018	0,85	2,2	8,2	11
FL019	1,25	2,4	12	16
FL020	2	2,7	19,2	21
FL021	3	3,3	28,8	33
FL022	5	4,0	48	54
FL023	8	4,9	76,8	87